

AMPLIROLL® HIGH OPTIONS


FOLGESTEUERUNG TÄGLICHE PRODUKTIVITÄT UND KOMFORT

Einfache Bedienung dank automatisierter Bewegungen zum Aufnehmen und Abstellen von Behältern (erhöhte Produktivität).

Funktion verfügbar bei der Steuerung **ELECTRIC FIT DRIVE**.

Eine einzige Taste auf der Steuerung

Position auf der Steuerung entsprechend Ihrer Konfiguration

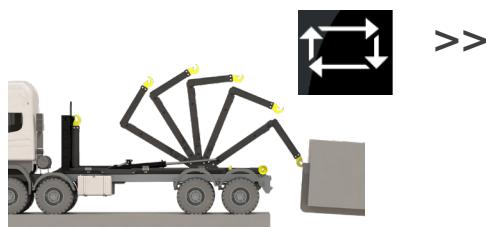

Aktive Folgesteuerung

Dann den Steuerhebel „Arm“ betätigen,
bis die Sequenz stoppt.



DIE PLUSPUNKTE

LEISTUNG

Sparen Sie Zeit durch die Automatisierung einer Abfolge mehrerer Bewegungen

KOMFORT

Eine einzige Taste
für die Option

Bewegung zum Aufnehmen von Behältern

!/? Überprüfen Sie vor Beginn der Sequenz, dass den Unterfahrsschutz eingefahren und die hintere Verriegelung nicht geschlossen ist.



- 1- Einfahren des Teleskop Ausschubs
- 2- Ausfahren des Arms
- 3- Ausfahren des Teleskop Ausschubs
(vom Bediener gestoppt)
- 4- Verriegelung des Behälters

Die Unterfahrsschutz-Ausfahrtung muss manuell bedient werden.

Bewegung zum Absetzen von Behältern



- 1- Wenn Unterfahrsschutz: Einfahren des UFS
- 2- Öffnen der hydraulischen hinteren Verriegelung
- 3- Einfahren des Teleskop Ausschubs
- 4- Ausfahren des Arms nach hinten
(Option: intelligente Anpassung der Hakenhöhe für automatischen Stopp vor Wiederaufnahme des Zyklus)