

AMPLIROLL® HIGH OPTIONS




STAHLHAKEN HÖHENVERSTELLBAR VIELSEITIGKEIT & KOMFORT IM ALLTAG



Verfügbare Option für die gesamte AMPLIROLL® HIGH-Reihe.
Ideale für Abrollkipper, die in einem Fuhrpark mit verschiedenen Behälterhöhen eingesetzt werden.

Manuelle oder hydraulische Steuerung.

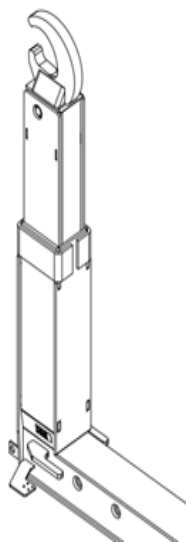


Referenzen nach Produktreihe

	Manuelle Steuerung 1425-1570 mm	Hydraulische Steuerung 1425-1570 mm
S Reihe	VAL03185	VAL03186
SL Reihe	VAL03243S	VAL03244S

	Manuelle Steuerung 1425-1570 mm	Manuelle Steuerung 1450-1570 mm
LP Reihe	VAL05865S	VAL05112S

Nur Pro Pack.

Identische Referenzen für die START – OPTI – PRO Pakete



DIE PLUSPUNKTE

KOMFORT

Die hydraulische Version ermöglicht eine Einstellung der Höhe direkt während dem Aufladenvorgang

VIELSEITIGKEIT

Produktivität dank integrierter doppelter Höhe

AMPLIROLL® HIGH OPTIONS



STAHLHAKEN HÖHENVERSTELLBAR VIELSEITIGKEIT & KOMFORT IM ALLTAG



1 Stahlhaken Höhenverstellbar - manuelle Steuerung 1425/1570 mm S - SL - LP REIHEN


Höhenverstellung durch einen manuellen Verriegelungsachse.

Vorgehensweise

Manöver durch Ausfahren des Auslegers nach hinten zum Aufnehmen des Behälters. Der Haken muss dann manuell auf die gewünschte Höhe geschoben werden, bevor die Verriegelungsachse wieder eingesetzt wird.

Hakentypen

Gegossener Haken ohne Verriegelung
oder Stahlhaken mit Sicherheitsverriegelung

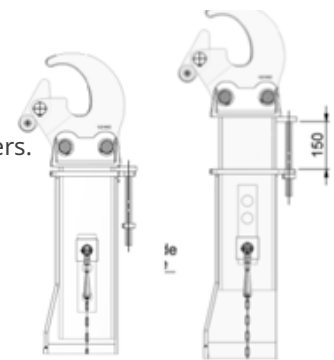

2 Stahlhaken Höhenverstellbar - hydraulische Steuerung 1425/1570 mm S - SL REIHEN


Höhenverstellung über einen in dem Teleskoparm integrierten Zylinder.

Vorgehensweise

Dieses Manöver wird durchgeführt, in dem der Ausleger nach hinten positioniert wird, um den Behälter zu greifen. Der Haken wird hydraulisch in die gewünschte Höhe geschoben.

Hakentypen

Gegossener Haken ohne Verriegelung
oder Stahlhaken mit Sicherheitsverriegelung

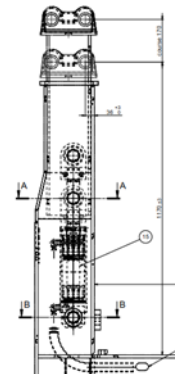

3 Stahlhaken Höhenverstellbar - manuelle Steuerung 1450/1570 mm LP REIHE

Höhenverstellung durch einen manuellen Verriegelungsachse.

Vorgehensweise

Manöver durch Ausfahren des Auslegers nach hinten zum Aufnehmen des Behälters. Der Haken muss dann manuell auf die gewünschte Höhe geschoben werden, bevor die Verriegelungsachse wieder eingesetzt wird.

Hakentypen

Stahlhaken mit mechanischer
oder pneumatischer Sicherheitsverriegelung

