

BRAZO ELEVADOR AMPLIROLL® CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO


DERIVACIONES HIDRÁULICAS MONTADAS EN FABRICA



1

DERIVACIONES HIDRÁULICAS MONTADAS EN FABRICA ALIMENTACIÓN DE LA GRÚA

ALIMENTACIÓN DE LA GRÚA - DETRÁS CABINA MANUAL



El operador selecciona manualmente el circuito que se utilizará (grúa o Ampliroll®).
Montaje posible con cofre lateral o cofre vertical.


ALIMENTACIÓN DE LA GRÚA - DETRÁS CABINA SIMPLE O DOBLE CIRCUITO



Doble circuito

El operador selecciona en la cabina el circuito que se utilizará (grúa o Ampliroll®) en el mando asociado en función del Pack Ampli'Drive instalado.
Montaje posible con cofre lateral o cofre vertical.

ALIMENTACIÓN DE LA GRÚA SOBRE CUNA SIMPLE CIRCUITO

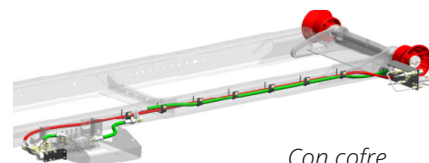

Con cofre lateral

El operador selecciona en la cabina el circuito que se utilizará (grúa o Ampliroll®) en el mando asociado en función del Pack Ampli'Drive instalado.
Montaje posible con cofre lateral o cofre vertical.

