


AMPLIROLL® HIGH OPTIONS



AMPLI'DRIVE
START OPTI PRO

BRAZO AJUSTABLE EN ALTURA VERSATILIDAD Y COMODIDAD EN EL DÍA A DÍA

Opción disponible en toda nuestra gama AMPLIROLL® HIGH ideal para equipos que se desplazan por un parque con contenedores de diferentes alturas
Disponible en versión manual o hidráulica.

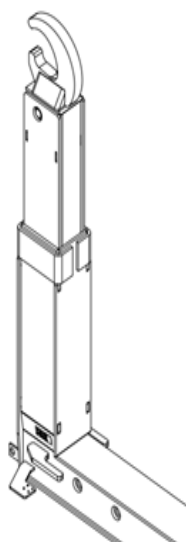


Resumen de referencias por gama de productos

	Ajuste manual 1425-1570 mm	Ajuste hidráulico 1425-1570 mm
Gama S	VAL03185	VAL03186
Gama SL	VAL03243S	VAL03244S

	Ajuste manual 1425-1570 mm	Ajuste manual 1450-1570 mm
Gama LP	VAL05865S	VAL05112S

Solo Pro Pack.

Códigos idénticos para los packs START - OPTI - PRO



LAS VENTAJAS

COMODIDAD

Opte por la versión hidráulica para un ajuste directo durante la carga

VERSATILIDAD

Productividad gracias a la doble altura integrada

AMPLIROLL® HIGH OPTIONS



AMPLI'DRIVE

START OPTI PRO

1 Brazo ajustable en altura - ajuste manual 1425/1570 mm GAMA S - SL - LP


Ajuste de la altura mediante el husillo de ajuste manual.

Modo de empleo

Maniobra que debe realizarse colocando el brazo hacia atrás para coger la caja. A continuación, se debe deslizar manualmente el gancho hasta la altura deseada, antes de volver a colocar el eje de bloqueo en su sitio.

Tipos de ganchos

Gancho moldeado sin pestillo
o Gancho oxicortado con pestillo de seguridad

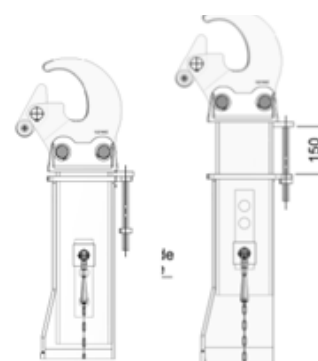

2 Brazo ajustable en altura - ajuste hidraulico 1425/1570 mm GAMA S - SL


Ajuste de la altura mediante un cilindro integrado en el brazo.

Modo de empleo

Maniobra que se debe realizar colocando el brazo hacia atrás para sujetar la caja. Deslizar hidráulicamente el gancho hasta la altura deseada.

Tipos de ganchos

Gancho moldeado sin pestillo
o Gancho oxicortado con pestillo de seguridad

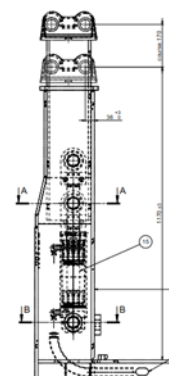

3 Brazo ajustable en altura - ajuste manual 1450/1570 mm GAMA LP

Ajuste de la altura mediante el husillo de ajuste manual.

Modo de empleo

Maniobra que debe realizarse colocando el brazo hacia atrás para coger la caja. A continuación, se debe deslizar manualmente el gancho hasta la altura deseada, antes de volver a colocar el eje de bloqueo en su sitio.

Tipos de ganchos

Gancho oxicortado con pestillo de seguridad
mecánico o neumático

