

AMPLIROLL® HIGH OPTIONS




AMPLI'DRIVE
START OPTI PRO

DOUBLE HAUTEUR CROCHETS POLYVALENCE & CONFORT AU QUOTIDIEN

Option disponible sur l'ensemble de notre gamme AMPLIROLL® HIGH idéale pour des équipements évoluant sur un parc avec plusieurs hauteurs de caissons.

Disponible en version manuelle ou hydraulique.

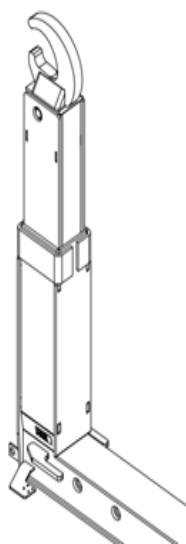


Récapitulatif des références par gamme de produits

	Réglage manuel 1425-1570 mm	Réglage hydraulique 1425-1570 mm
Gamme S	VAL03185	VAL03186
Gamme SL	VAL03243S	VAL03244S

	Réglage manuel 1425-1570 mm	Réglage manuel 1450-1570 mm
Gamme LP	VAL05865S	VAL05112S

PRO PACK uniquement

Codes identiques pour les packs START - OPTI - PRO



LES +

CONFORT

Optez pour la version hydraulique pour un réglage directement en cours de chargement

POLYVALENCE

Productivité grâce à la double hauteur intégrée

AMPLIROLL® HIGH OPTIONS



AMPLI'DRIVE

START OPTI PRO



DOUBLE HAUTEUR CROCHETS POLYVALENCE & CONFORT AU QUOTIDIEN

1 Potence double hauteur à réglage manuel 1425/1570 mm GAMME S - SL - LP


Ajustement de la hauteur grâce à la broche manuelle de réglage.

Mode opératoire

Manoeuvre à réaliser en plaçant la potence vers l'arrière pour la prise du caisson. Le crochet est ensuite à faire coulisser manuellement à la hauteur souhaitée, avant de remettre l'axe de verrouillage en place.

Types de crochets

Crochet moulé sans linguet ou oxycoupé avec linguet de sécurité

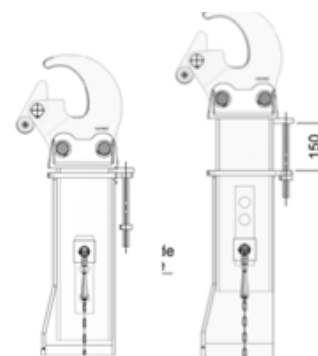

2 Potence double hauteur à réglage hydraulique 1425/1570 mm GAMME S - SL


Ajustement de la hauteur grâce à un vérin intégré dans la potence.

Mode opératoire

Manoeuvre à réaliser en plaçant la potence vers l'arrière pour la prise du caisson. Faire coulisser hydrauliquement le crochet à la hauteur souhaitée.

Types de crochets

Crochet moulé sans linguet ou crochet oxycoupé avec linguet de sécurité

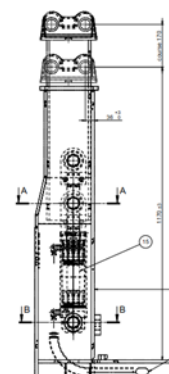

3 Potence double hauteur à réglage manuel 1450/1570 mm GAMME LP

Ajustement de la hauteur grâce à la broche manuelle de réglage.

Mode opératoire

Manoeuvre à réaliser en plaçant la potence vers l'arrière pour la prise du caisson. Le crochet est ensuite à faire coulisser manuellement à la hauteur souhaitée, avant de remettre l'axe de verrouillage en place.

Types de crochets

Crochet oxycoupé avec linguet de sécurité mécanique ou pneumatique

