




AMPLIROLL® HIGH FAUX CHÂSSIS GRUE

UNE GAMME ADAPTÉE A VOS BESOINS

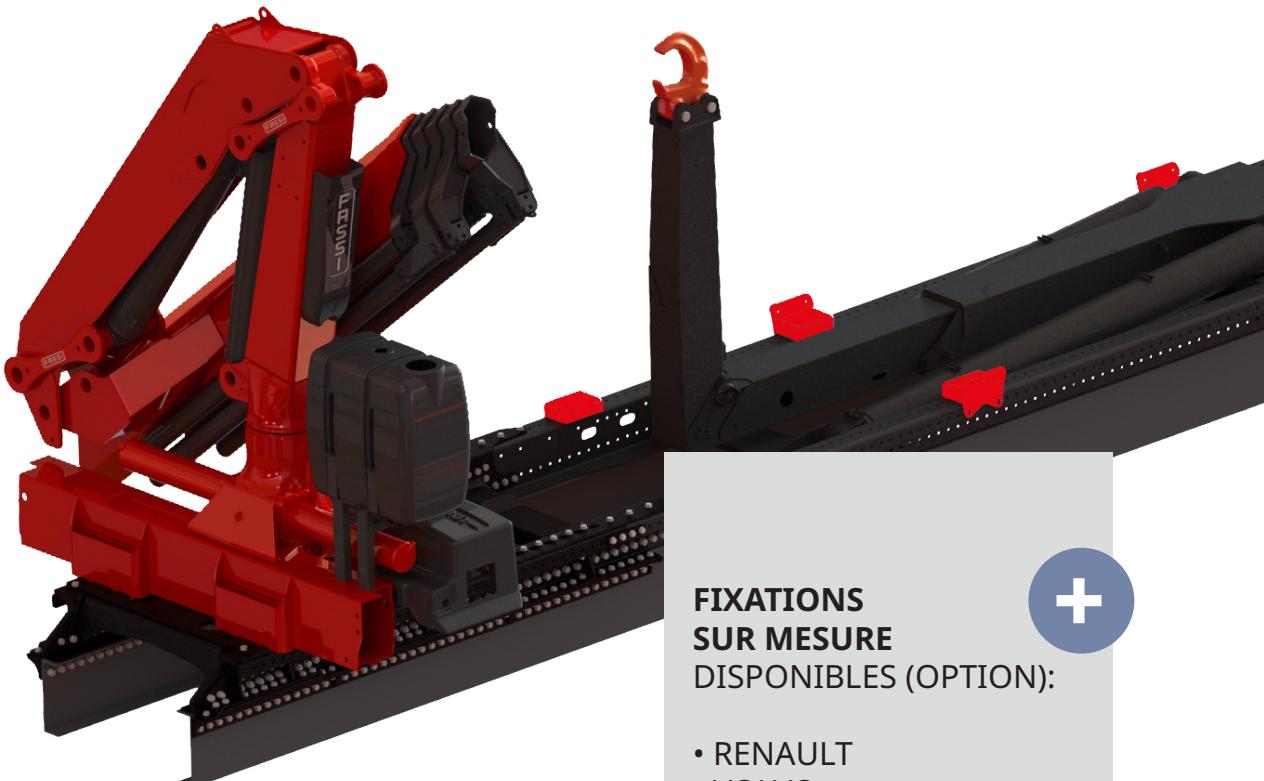

**FIXATIONS
SUR MESURE
DISPONIBLES (OPTION):**

- RENAULT
- VOLVO
- MERCEDES
- IVECO
- SCANIA
- MAN
- DAF



LES +

PERFORMANCE

Productivité à l'assemblage
(gain de temps) - sur 6x2 / 6x4 / 8x4

PRODUCTIVITÉ


Structure légère
& Adaptation constructeurs

Découvrez-le en vidéo!




COMMENT CHOISIR VOTRE FAUX CHÂSSIS

- 1** Définissez la capacité de levage de la grue
0-30 Tm ou 30-35 Tm
- 2** Choisissez le modèle en fonction de la longueur et hauteur du châssis
COURT (1 550 mm) ou LONG (2 150 mm)

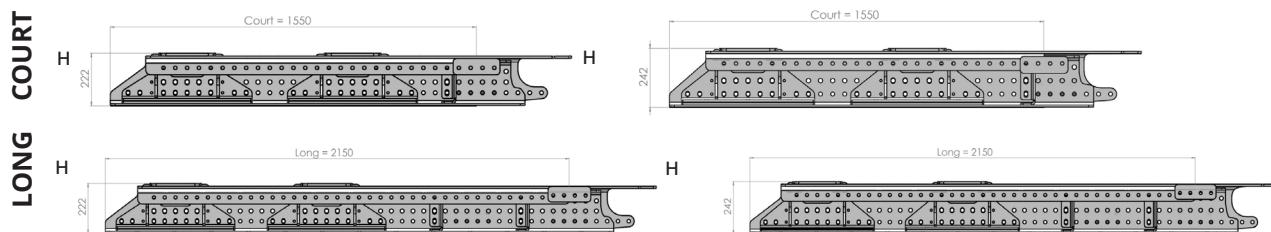

- 3** Optez pour une configuration
Non percé ou Percé (2 possibilités)

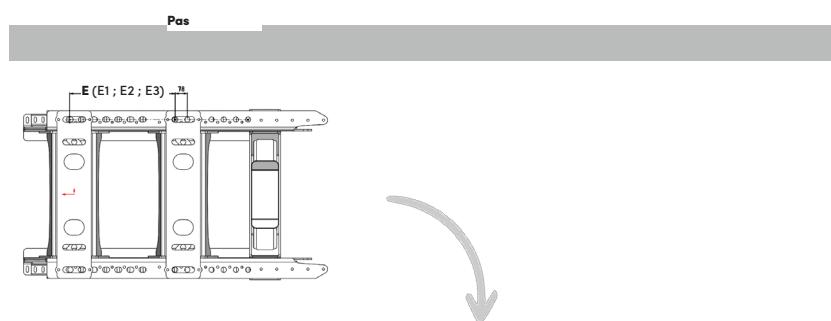

DESCRIPTION DE LA GAMME

S & SL RANGES		COURT (L : 1 550)		
		Non percé	E1 = 677 ±6 mm ; pas = 78 mm (distance max 1 145 mm)	E2 = 735 ±6 mm ; pas = 80 mm (distance max 1 215 mm)
S (14 > 22T)	0-30 Tm - H=222	VAL05683	VAL05685	VAL05687
	30-35 Tm - H=227	VAL05695	X	VAL05697
S (24 > 26T) SL (20 > 26T)	0-30 Tm - H=242	VAL05707	VAL05709	VAL05711
	30-35 Tm - H=247	VAL05719	X	VAL05721
		VAL05723		

S & SL RANGES		LONG (L : 2 150)		
		Non percé	E1 = 677 ±6 mm ; pas = 78 mm (distance max 1 145 mm)	E2 = 735 ±6 mm ; pas = 80 mm (distance max 1 215 mm)
S (14 > 22T)	0-30 Tm - H=222	VAL05689	VAL05691	VAL05693
	30-35 Tm - H=227	VAL05701	X	VAL05703
S (24 > 26T) SL (20 > 26T)	0-30 Tm - H=242	VAL05713	VAL05715	VAL05717
	30-35 Tm - H=247	VAL05725	X	VAL05727
		VAL05729		