

AMPLIROLL® HIGH OPTIONS



AMPLI'DRIVE


START OPTI PRO



GANCIO A DOPPIA ALTEZZA VERSATILITÀ E COMFORT NELL'USO QUOTIDIANO

Opzione disponibile su tutta la nostra gamma AMPLIROLL® HIGH, ideale per attrezzature che operano su un parco veicoli con cassoni di diverse altezze.

Disponibile in versione manuale o idraulica.

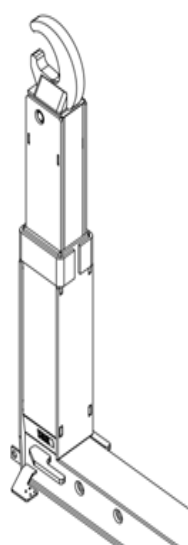


Codici per gamma di prodotti

	Regolazione manuale 1425-1570 mm	Regolazione idraulica 1425-1570 mm
Gamma S	VAL03185	VAL03186
Gamma SL	VAL03243S	VAL03244S

	Regolazione manuale 1425-1570 mm	Regolazione manuale 1450-1570 mm
Gamma LP	VAL05865S	VAL05112S

Solo PRO PACK

Codici identici per i pacchetti START - OPTI - PRO



I VANTAGGI

COMFORT

Scegliete la versione idraulica per una regolazione diretta durante il carico.

VERSATILITÀ

Produttività grazie alla doppia altezza integrata

AMPLIROLL® HIGH OPTIONS



AMPLI'DRIVE

START OPTI PRO



GANCIO A DOPPIA ALTEZZA VERSATILITÀ E COMFORT NELL'USO QUOTIDIANO

1 Regolazione manuale 1425/1570 mm GAMMA S - SL - LP


Regolazione dell'altezza tramite manopola di regolazione manuale.

Modalità operativa

Operazione da eseguire posizionando il braccio verso la parte posteriore per afferrare il cassone. Il gancio deve quindi essere fatto scorrere manualmente all'altezza desiderata, prima di rimettere in posizione l'asse di bloccaggio.

Tipi di ganci

Gancio stampato senza linguetta
o ossitagliato con linguetta di sicurezza

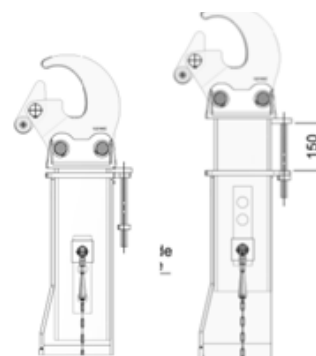

2 Regolazione idraulica 1425/1570 mm GAMMA S - SL


Regolazione dell'altezza grazie a un cilindro integrato nel braccio.

Modalità operativa

Operazione da eseguire posizionando il braccio posteriore per afferrare il cassone. Far scorrere idraulicamente il gancio all'altezza desiderata.

Tipi di ganci

Gancio stampato senza linguetta
o ossitagliato con linguetta di sicurezza

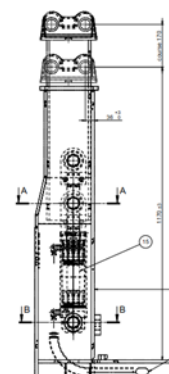

3 Regolazione manuale 1450/1570 mm GAMMA LP

Regolazione dell'altezza tramite manopola di regolazione manuale.

Modalità operativa

Operazione da eseguire posizionando il braccio verso la parte posteriore per afferrare il cassone. Il gancio deve quindi essere fatto scorrere manualmente all'altezza desiderata, prima di rimettere in posizione l'asse di bloccaggio.

Tipi di ganci

Gancio ossitaglio con linguetta di sicurezza
meccanica o pneumatica

