




AMPLIROLL® HIGH CONTROTELAIO PER GRU

UN MODELLO PER OGNI ESIGENZA

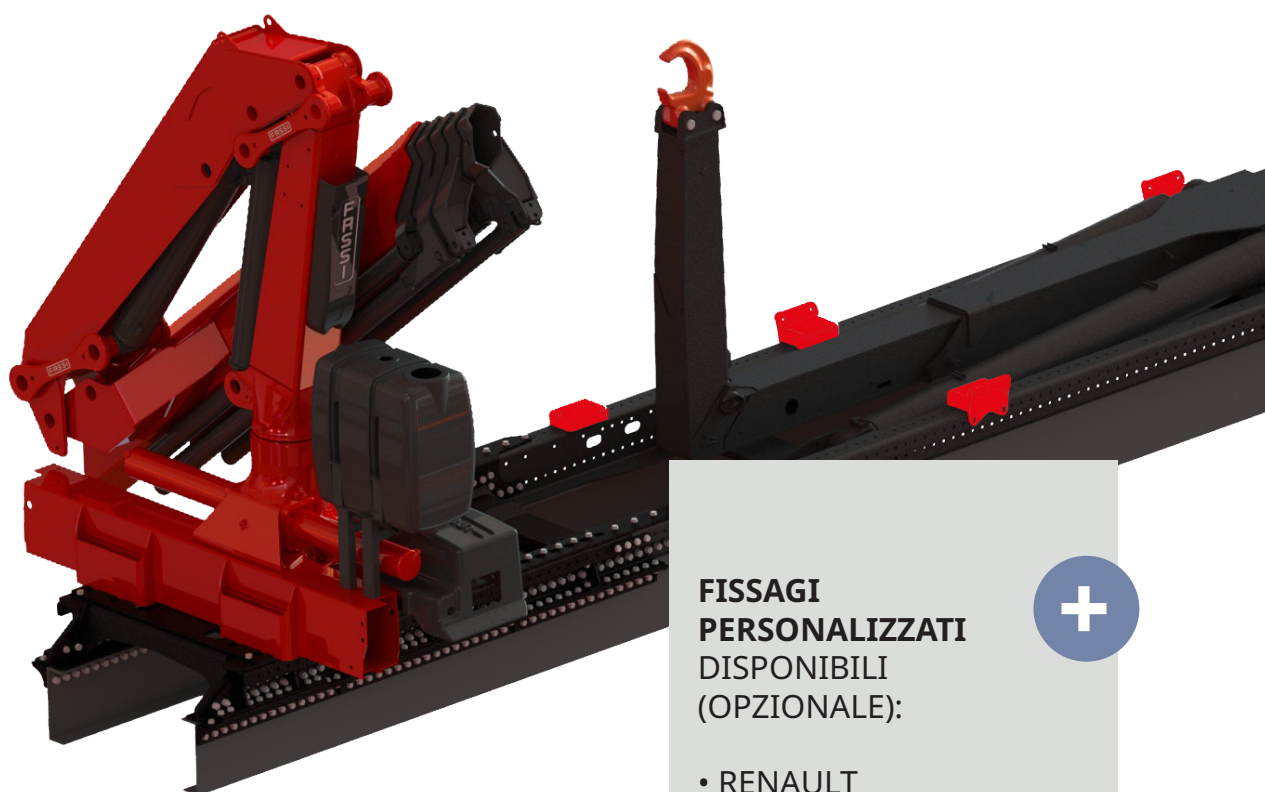

**FISSAGGI
PERSONALIZZATI
DISPONIBILI
(OPZIONALE):**

- RENAULT
- VOLVO
- MERCEDES
- IVECO
- SCANIA
- MAN
- DAF



I VANTAGGI

PRESTAZIONI

Maggiore produttività nel montaggio
(risparmio di tempo) - su 6x2 / 6x4 / 8x4

CONVENIENZA


Struttura leggera e adattabilità
ai diversi marchi di autocarro

[Guarda la presentazione](#)




COME SCEGLIERE IL CONTROTELAIO PER GRU

- 1 Seleziona la capacità di sollevamento della gru (Tm)
0-30 Tm or 30-35 Tm
- 2 Scegli il modello in base alla lunghezza e altezza del telaio
CORTO (1 550 mm) o LUNGO (2 150 mm)

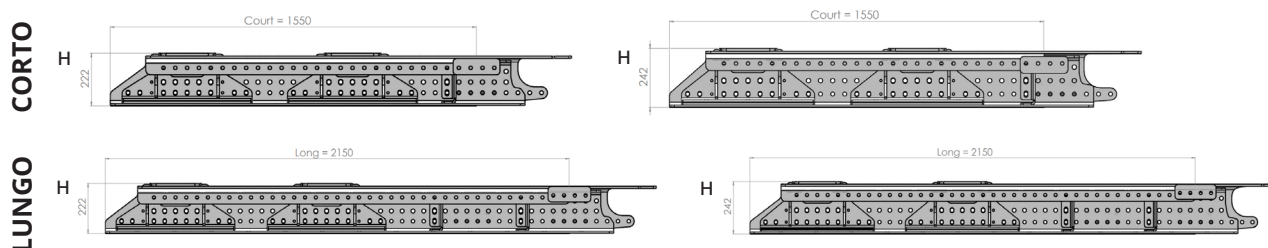

- 3 Scegli la configurazione corretta
Non forato o con interasse dei fori specifico



DESCRIZIONE DELLA GAMMA

S & SL RANGES		CORTO (L : 1 550)			
		Non forato	E1 = 677 ±6 mm ; passo fori = 78 mm (interasse massimo 1 145 mm)	E2 = 735 ±6 mm ; passo fori = 80 mm (interasse massimo 1 215 mm)	E3 = 855 ±6 mm ; passo fori = 90 mm (interasse massimo 1 215 mm)
S (14 > 22T)	0-30 Tm - H=222	VAL05683	VAL05685	VAL05687	X
	30-35 Tm - H=227	VAL05695	X	VAL05697	VAL05699
S (24 > 26T) SL (20 > 26T)	0-30 Tm - H=242	VAL05707	VAL05709	VAL05711	X
	30-35 Tm - H=247	VAL05719	X	VAL05721	VAL05723

S & SL RANGES		LUNGO (L : 2 150)			
		Non forato	E1 = 677 ±6 mm ; passo fori = 78 mm (interasse massimo 1 145 mm)	E2 = 735 ±6 mm ; passo fori = 80 mm (interasse massimo 1 215 mm)	E3 = 855 ±6 mm ; passo fori = 90 mm (interasse massimo 1 215 mm)
S (14 > 22T)	0-30 Tm - H=222	VAL05689	VAL05691	VAL05693	X
	30-35 Tm - H=227	VAL05701	X	VAL05703	VAL05705
S (24 > 26T) SL (20 > 26T)	0-30 Tm - H=242	VAL05713	VAL05715	VAL05717	X
	30-35 Tm - H=247	VAL05725	X	VAL05727	VAL05729