

AMPLIROLL® HIGH OPTIONS

DERIVAZIONE IDRAULICA LATERALE PRODUTTIVITÀ E VERSATILITÀ NELL'USO QUOTIDIANO

Funzione idraulica completa con innesti laterali e posteriori.
Controllo di casse con necessità di 2 o 3 funzioni direttamente dal distributore dell'Ampliroll®.
L'operatore seleziona il circuito di derivazione e comanda dalla cabina il movimento da utilizzare (tramite una scatola pneumatica a 2 leve).


AMPLI'DRIVE

START OPTI PRO





VAL056051S
(2 funzioni)

VAL056053S
(3 funzioni)

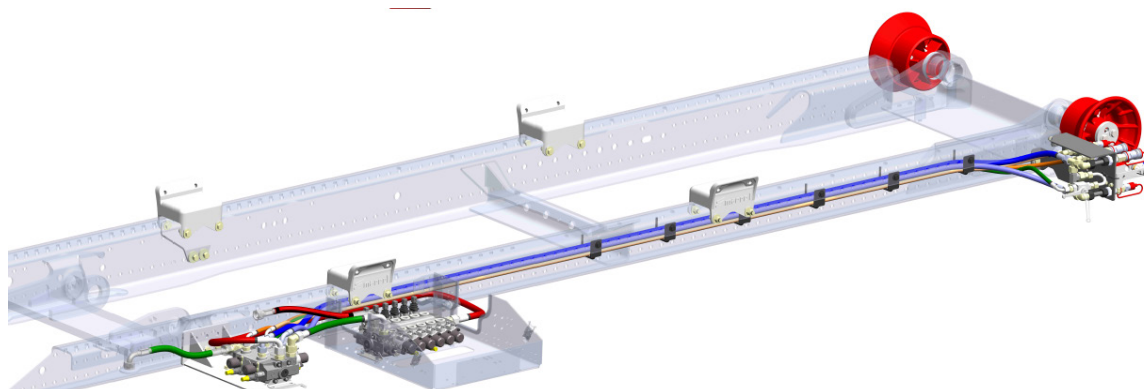

L'opzione comprende il montaggio di un gruppo di distribuzione a 2 o 3 funzioni con 4 limitatori di pressione che integrano una valvola di regolazione della portata su un supporto posto davanti al vano laterale.

La piastra posteriore e i tubi flessibili sono forniti completi per il montaggio da parte del concessionario (i connettori non sono forniti)

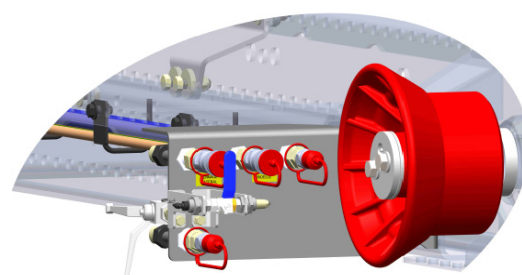

I VANTAGGI

PRODUTTIVITÀ

Comando diretto di una cassone monolaterale dal distributore installato sul Ampliroll®

VERSATILITÀ

Due attrezzature comandate tramite i comandi separati